

Horizon

ヒートプレス

TP Series

ガーメント用ヒートプレス機

QRコードを読み取ると
製品動画が閲覧できます。



昇華プリンター、ガーメントプリンター シルクプリント、転写紙、カッティングシート などのガーメント用プレス加工に最適

昇華転写やアイロンプリントに使用するヒートプレス機を取りそろえています。
用途にあわせてお選びください。



ヒートプレス部が垂直に下降するため 転写部への安定したプレス圧力を実現

TP-630M

オープン価格

Tシャツなどの昇華や熱転写に最適 手動ヒートプレス機

- 右スイングタイプの開閉方式と400x450mmの大きなプレス面で作業性が向上しました。
- 上熱板が垂直に下降するため、レバーを降ろすと均一に温度とプレス圧力がかかるので、きれいに熱転写することができます。
- 温度、時間、圧力の調整が可能です。また、プレスを開始すると自動でタイマーがスタートし、初めての方でも使いやすい機構となっています。
- 上熱板と下ゴテの間隔が任意で調整できるので、下ゴテの交換もワンタッチで交換可能です。

(交換用下ゴテはオプションで3タイプ用意しています。)



実際の加圧が分かる目安目盛が付いています

TP-700A 22L

オープン価格

「自動 & 垂直」プレス式で作業効率 & 品質アップ。 安定性・安全性にも優れた油圧タイプ

- 温度、時間、圧力 (3 ~ 7kN) の設定が可能です。
- ボタンを押すだけでプレス開始、設定時間が経過したら自動でプレス解除するため作業効率が高いです。
- 左右シングタイプの開閉方式で熱板が作業者の前を通らず安全です。
- 400×500 mmの大きなプレス面で作業性が向上しました。
- 節電モードとオートパワーオフ機能を搭載で経済的です。
- 非接触乾燥 (ヒータと素材に隙間を設けて乾燥) が各種インク乾燥に便利です。オプションの乾燥テーブルで、スニーカーや帽子などの高さのあるアイテムの乾燥も可能です。
- プレス温度やプレス時間がディスプレイ式で見やすく簡単に操作できます。
- 下ゴテはワンタッチで簡単に交換できます。
(交換用下ゴテはオプションで3タイプ用意しています。)



圧力調整ダイヤルで圧力は任意に設定可能

TP-508M

販売終了 (2023年9月)
209,000円(税別)

お手頃なサイズ、安心、簡単操作

- シンプルな操作性で初めてでも簡単にプレスする事ができます。
- 布製品からセラミックまで転写可能です。
- プレス圧は任意に調整可能です。
- 下ゴテが、ワンタッチで交換可能です。
(交換用下ゴテはオプションです。)



OPTIONS

充実したオプションの使用で多様なニーズにお応えします

下ゴテ

- 袖などの小さいものへのプレス時、より圧力をかけたいときに使用します。



段差マット 440 x 320 mm 7,700 円 (税込)

- ポケットのあるユニフォームなど、段差があるときに敷いてプレスします。シリコンパッドと同じように使えます。



ヒートテープ 幅 12 mm X 約 65 m 1,980 円 (税込)

- プリント時の仮止めテープ



テフロンシート 500 x 400 mm 3,300 円 (税込)

- ユニフォームプリントなどマーク地・転写シートの仕上げに使用します。テフロン加工のシートで、両面使えるタイプです。



シリコンパッド A3 7,480 円 (税込)

- トートバッグなど、マチや縫い目の段差などがあるとき、段差解消の為にバッグの内側に入れて使用します。
- 素材サイズに応じて、カッター等で自在にカットできます。



乾燥テーブル 15,400 円 (税込)

- 下ゴテと交換して使える非接触乾燥用のテーブルです。ヒーターから最大 140 mm 離すことができ、スニーカーや帽子など高さのあるアイテムのインク乾燥が可能です。
(TP-700A 22L、TP-700A 専用)



SPECIFICATIONS.

TPシリーズ主な仕様



TP-700A 22L



TP-630M



TP-508M

販売終了 (2023年9月)


TP-700A 22L仕様	
プレス荷重※	3~7 kN
ヒーターサイズ	400 × 500 mm
温度範囲	100~220℃
定格	100 V - 13A, 1.3kW
質量	85 kg
機械寸法	幅 505 × 奥行 815 × 高さ 480.5 mm

TP-630M仕様	
プレス荷重※	4.8 kN
ヒーターサイズ	400 × 450 mm
温度範囲	90~220℃
定格	100 V - 11 A, 1.1 kW
質量	75 kg
機械寸法	幅 420 mm × 奥行 730 mm × 高さ 670 mm (高さはハンドルレバーを一番上げたとき)

TP-508M仕様	
プレス荷重※	3.0 kN
ヒーターサイズ	280 × 380 mm
温度範囲	90~220℃
定格	100 V - 11 A, 1 kW
質量	35 kg
機械寸法	幅 400 × 奥行 550 × 高さ 780 mm (レバー持ち上げ時)

※ プレス荷重 (kN) ---- 標準サイズの下ゴテ使用時のプレス面全体にかかる荷重を示しています。

モデル別下ゴテ交換時のプレス荷重の目安

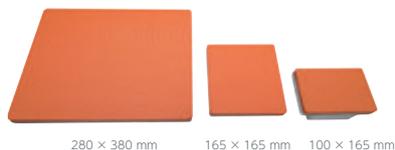

280 × 380 mm

165 × 165 mm

100 × 165 mm

サイズ	モデル		
	TP-700A 22L	TP-630M	TP-508M
mm			
400 × 500	356 gf/cm ²	398 gf/cm ²	-
280 × 380		673 gf/cm ²	290 gf/cm ²
165 × 165		2,621 gf/cm ²	1,100 gf/cm ²
100 × 165		4,324 gf/cm ²	1,800 gf/cm ²

Horizon

ホリゾン・インターナショナル株式会社

H&F 事業部 〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-4
TEL. 0422-48-5119 (代) FAX. 0422-48-5009
www.horizon.co.jp

WEBSHOP

WEBSHOP.HANDO-HORIZON.COM



* このカタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。
* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使い下さい。
* 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。
* 価格は全て税込です。

231020/CT00077-06